GEDA® LIFT 200 STANDARD



Technische Daten:

- 200 kg
- 19 m
- 25 m/min
- 1 kW/230 V/50 Hz/16 A

GEDA® LIFT 250 COMFORT



Technische Daten:


- 250 kg
- 19 m
- 30 m/min
- 1,3 kW/230 V/50 Hz/16 A

Auch als 110 V-Variante verfügbar!

GEDA® FIXLIFT 250



Das flexible GEDA LIFT System!

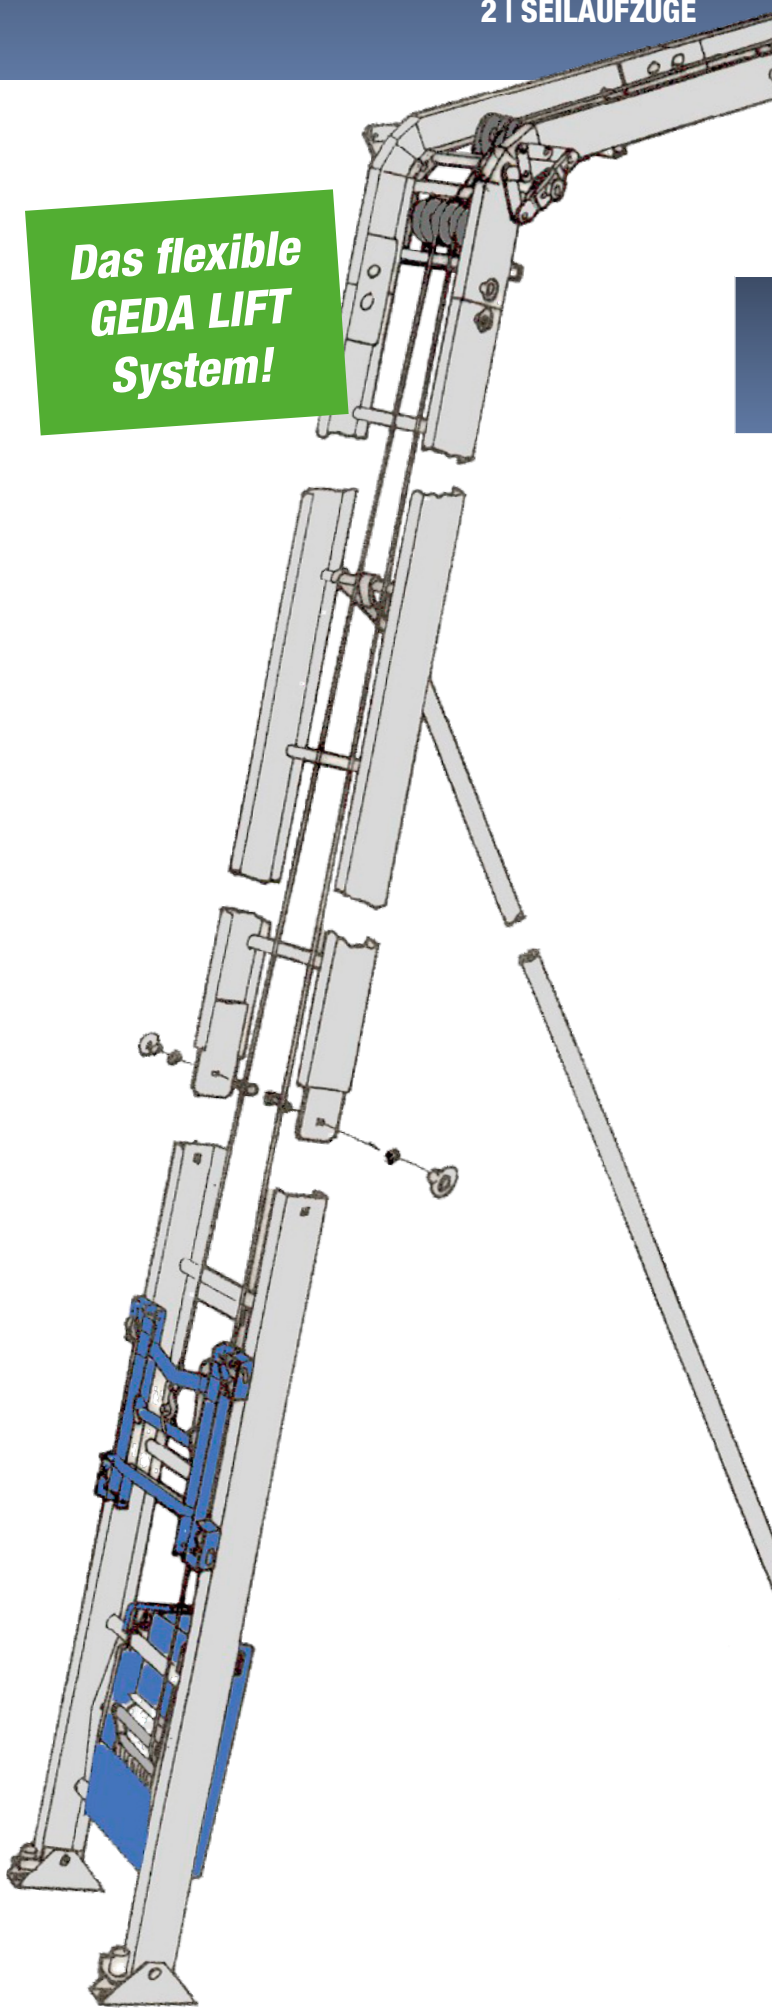

Technische Daten:

- **250 kg**
- **19 m**
- **19/38 m/min**
- **0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz/16 A**